



## Modelo: MCS 1 50

### LÍNEA MERCURY MINI MODELO MERCURY DE ALTA POTENCIA



<b>MODELO: MCS-1 MINI / Módulos: 1</b>	<b>MCS 1 50</b>
*Watts efectivos del sistema:	49 W
Horas 25°C:	125,000 Hr
Flujo Luminoso de salida (Tipo II Media):	6,853 lm
Eficiencia Lumínica (l/w):	140
Características eléctricas:	F.P.> 0.95 - 220 Vac;60 Hz THD 20%
Voltaje:	CD /12-24 V Universal 100-277 V / Universal 347-480 V
Distribución Óptica (IES):	Tipo I Media Cutoff Tipo II Media Cutoff Tipo III Media Cutoff Tipo III Corta Cutoff Tipo V Cutoff
Temperatura de Color:	3,000K 4,000K 5,000K 6,000K 7,000K
IRC (Índice de Rendimiento de Color):	70/80 opcional
Temperatura Ambiente:	-40°C - 55°C
Índice de Protección IP:	IP65
Protección térmica en LEDs y Drivers:	Con atenuación automática
Índice de vibración:	Ansi C136.31 3G
Montaje en brazo de:	1 1/2" - 3" de diámetro exterior, montaje a muro
Protección contra impacto:	IK10
Terminado:	Aluminio Inyectado
Color:	Blanco (estándar) o color especial
Mantenimiento:	Acceso sin herramientas
Opciones de receptáculo NEMA:	Sin Ansi C136.10 (3 pin) Ansi C136.41 (7 pin)
Opciones de Control:	Sin Control 0 - 10V Atenuación Ajustable en Campo Atenuación Remota Atenuación Programada (6 eventos)
Otras Opciones:	MSP-10K-SURGE 10KA / 10KV Protección de ambiente marino Adaptador para montaje empotrado a pared Garantía 10 años Sistema solar fotovoltaico

Dimensiones (mm):

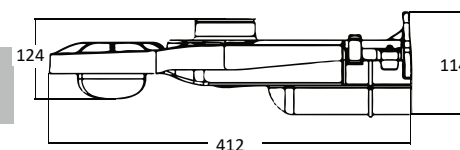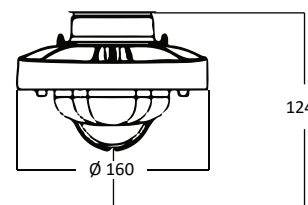

Volumen c/ caja: 14.7 dm<sup>3</sup>



\*Los watts efectivos del sistema son ajustables dentro del rango de las necesidades

\*\*Vida útil mínima 150,000 hrs

\*\*\*Flujo luminoso de bajo deslumbramiento

\*\*\*\*Flujo luminoso total mínimo mantenido a la 6,000 hrs 98.18%

\*\*\*\*\*Tornillería resistente a la corrosión

\*\*\*\*\*Driver dimeable de 0 a10 V

#### Configuración de Pedido

#### MC-S-1-50 - 4-2M-1-L-W-0-1-N-02

SERIE	MONTAJE	No LED	POTENCIA	TEMP	CURVA	SURGE SEC	VOLTAJE	ACABADO	P. MARINA	RECEPTACULO	CONTROL	TIPO LED	ESPECIAL
MC	S	1	50	6	1M	0 SIN	D DC	S	0 SIN	0 NO PHOTOCCELL	N SIN	0 COB	0 ESTANDAR
				5.5	1S	1 SURGE P GOT	H 347 - 480	B	1 CON	1 NEMA 3 PIN	C CONTROLABLE	1 SMD	1 ESPECIAL
				5	2L	2 SURGE S GOT	L 90 - 277	W	2 SIN DIVISOR	2 NEMA 5 PIN		2 OTRO	2 MINI ESTANDAR
				4.5	2M	3 SURGE S C1	S SOLAR	X	3 CON DIVISOR	3 MINI PHOTOCCELL			3 MINI ESPECIAL
				4	2MA	4 SURGE S C2				4 NEMA 7 PIN			4 FAROLA ACOMODO CAMELLON POSICIÓN ENCONTRADA
				3.5	2S								5 FAROLA ACOMODO CALLE MISMA DIRECCIÓN
					3M								