

## Modelo: PBM 36 100

### LÍNEA PLATINUM SURFACE MOUNT (FLOOD) LIGHT


MODELO PLATINUM DE ALTA POTENCIA

ENCENDIDO INSTANTÁNEO, TECNOLOGÍA LED (LIBRE DE MERCURIO SIN EMISIÓN RAYOS UV)

<b>MODELO: PBM 36 / Módulos: 1</b>	<b>PBM 36 100</b>
*Watts efectivos del sistema (mín-máx):	100W
Horas 25°C: (Humedad relativa 10 - 95%)	150,000 Hr
Flujo Luminoso de salida (Tipo II Media) (mín-máx):	14,500 lm
Eficiencia Lumínica (l/w):	145
Características eléctricas:	F.P.> 0.95 - 220 Vac;60 Hz THD <10%
Voltaje:	CD /12-24 V Universal 90-277 V / Universal 347-480 V
Distribución Óptica (IES):	Tipo I Media Cutoff
Lente de cristal resistente de alto impacto	Tipo II Media Cutoff
	Tipo III Media Cutoff
	Tipo III Corta Cutoff
	Tipo IV Cutoff
Temperatura de Color:	3,000K 4,000K 5,000K 6,000K
IRC (Índice de Rendimiento de Color):	70/80 opcional
Temperatura Ambiente:	-40°C a 55°C
Índice de Protección IP:	IP66
Protección térmica en LEDS y Drivers:	Con atenuación automática
Índice de vibración:	Ansi C136.31 3G
Montaje:	Sobreponer a muro
Carcasa:	Acabado aluminio tornillería de acero inoxidable
Color:	Negro (estándar) o color especial
Mantenimiento:	Acceso sin herramientas
Resistencia a impacto:	IK10
Opciones de receptáculo NEMA:	Sin Ansi C136.10 (3 pin) Ansi C136.41 (7 pin)
Opciones de Control:	Sin Control 0 - 10V Atenuación Ajustable en Campo Atenuación Remota Atenuación Programada (6 eventos) Fuente protegida contra sobrevoltaje menor a 85 Vac
Otras Opciones:	MSP-10K-SURGE 10KA / 10KV Protección de ambiente marino Adaptador para montaje empotrado a pa Garantía 10 años Sistema solar fotovoltaico



Peso: 4,5 kg  
Dimensiones (mm):

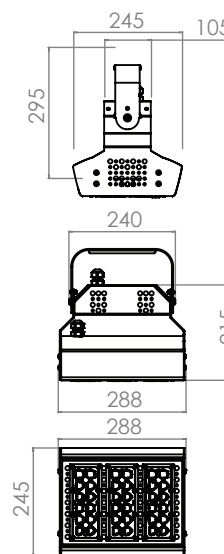

Volumen de caja: 37.0 dm3

\*Los watts efectivos del sistema son ajustables dentro del rango de las necesidades

\*\*No requiere conexión a tierra física efectiva

\*\*\*Encendido instantáneo

\*\*\*\*Construcción modular: cuerpo, tapa y accesorios especiales

\*\*\*\*\*Capacidad para girar => a 120° horizontal y vertical 90°

\*\*\*\*\*Ángulo de apertura de 100°

#### Configuración de Pedido

#### PB-M-36-120-4-4M-1-L-B-0-0-N-00

SERIE	MONTAJE	No LED	POTENCIA	TEMP	CURVA	SURGE SEC	VOLTAJE	ACABADO	P. MARINA	RECEPTÁCULO	CONTROL	TIPO LED	ESPECIAL
PB	M	36	120	6	1M	0 SIN	D DC	S	0 SIN	0 NO PHOTOCELL	N SIN	0 COB	0 ESTANDAR
				5.5	1S	1 SURGE P GOT	H 347 - 480	B	1 CON	1 NEMA 3 PIN	C CONTROLABLE	1 SMD	1 ESPECIAL
				5	2L	2 SURGE S GOT	L 90 - 277	W	2 SIN DIVISOR	2 NEMA 5 PIN		2 OTRO	2 MINI ESTANDAR
				4.5	2M	3 SURGE S C1	S SOLAR	X	3 CON DIVISOR	3 MINI PHOTOCELL			3 MINI ESPECIAL
				4	2MA	4 SURGE S C2				4 NEMA 7 PIN			4 FAROLA ACOMODO CAMELLON
				3.5	2S								5 FAROLA ACOMODO CALLE
					3M								MISMA DIRECCIÓN