


Modelo: PBM 60 200



LÍNEA PLATINUM SURFACE MOUNT (FLOOD) LIGHT MODELO PLATINUM DE ALTA POTENCIA ENCENDIDO INSTANTÁNEO, TECNOLOGÍA LED

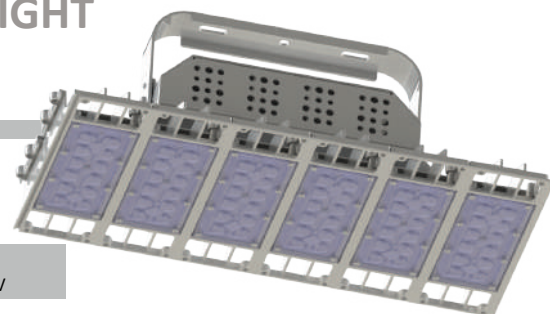

MODELO: PBM-60	PBM 60 200
*Watts efectivos del sistema (mín-máx):	200 W
Horas 25°C: (Humedad relativa 10 - 95%)	150,000 Hr
Flujo Luminoso de salida (Tipo II Media) (mín-máx):	28,000 lm
Eficiencia Lumínica (l/w):	140
Características eléctricas:	F.P.> 0.95 - 220 Vac;60 Hz THD 20%
Voltaje:	CD /12-24 V Universal 90-277 V / Universal 347-480 V
Distribución Óptica (IES):	Tipo I Media Cutoff
Lente de cristal resistente de alto impacto	Tipo II Media Cutoff Tipo III Media Cutoff Tipo III Corta Cutoff Tipo V Cutoff
Temperatura de Color:	3,000K 4,000K 5,000K 6,000K
IRC (Índice de Rendimiento de Color):	70/80 opcional
Temperatura Ambiente:	-40°C - 55°C
Índice de Protección IP:	IP66
Protección térmica en LEDS y Drivers:	Con atenuación automática
Índice de vibración:	Ansi C136.31 3G
Montaje en:	Muro
Carcasa:	Lámina galvanizada y tornillería de acero inoxidable
Color:	Negro (estándar) o color especial
Mantenimiento:	Acceso sin herramientas
Resistencia a impacto:	IK10
Opciones de receptáculo NEMA:	Sin Ansi C136.10 (3 pin) Ansi C136.41 (7 pin)
Opciones de Control:	Sin Control 0 - 10V Atenuación Ajustable en Campo Atenuación Remota Atenuación Programada (6 eventos) Fuente protegida contra sobrevoltaje menor a 85 Vac
Otras Opciones:	MSP-10K-SURGE 10KA / 20KV Protección de ambiente marino Adaptador para montaje empotrado a pared Garantía 10 años Sistema solar fotovoltaico

eso: 4,5 kg

Dimensiones (mm):

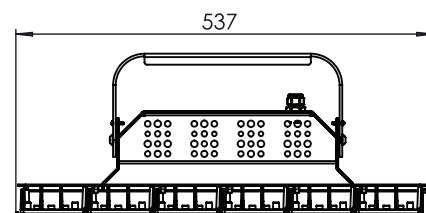

*Los watts efectivos del sistema son ajustables dentro del rango de las necesidades

**No requiere conexión a tierra física efectiva

***Encendido instantáneo

****Construcción modular: cuerpo, tapa y accesorios especiales

*****Rango de giro 150° en la horizontal, 90° en la vertical

Configuración de Pedido

PB-M-60-200-5-1M-1-L-W-0-0-N-00

SERIE	MONTAJE	No LED	POTENCIA	TEMP	CURVA	SURGE SEC	VOLTAJE	ACABADO	P. MARINA	RECEPTÁCULO	CONTROL	TIPO LED	ESPECIAL
PB	M	60	200	6	1M	0 SIN	D DC	S	0 SIN	0 NO PHOTOCELL	N SIN	0 COB	0 ESTANDAR
				5.5	1S	1 SURGE P GOT	H 347 - 480	B	1 CON	1 NEMA 3 PIN	C CONTROLABLE	1 SMD	1 ESPECIAL
				5	2L	2 SURGE S GOT	L 90 - 277	W	2 SIN DIVISOR	2 NEMA 5 PIN		2 OTRO	2 MINI ESTANDAR
				4.5	2M	3 SURGE S C1	S SOLAR	X	3 CON DIVISOR	3 MINI PHOTOCELL			3 MINI ESPECIAL
				4	2MA	4 SURGE S C2				4 NEMA 7 PIN			4 FAROLA ACOMODO CAMELLON POSICIÓN ENCONTRADA
				3.5	2S								5 FAROLA ACOMODO CALLE MISMA DIRECCIÓN
					3M								