

## Modelo: PCM3 180

### LÍNEA PLATINUM SURFACE MOUNT (FLOOD) LIGHT

MODELO PLATINUM DE ALTA POTENCIA  
ENCENDIDO INSTANTÁNEO, TECNOLOGÍA LED



(LIBRE DE MERCURIO SIN EMISIÓN RAYOS UV)

MODELO: PCM3 Modulos: 3	PCM3 180
*Watts efectivos del sistema (mín-máx):	180 W
Horas 25°C: (Humedad relativa 10 - 95%)	150,000 Hr
Flujo Luminoso de salida (Tipo II Media) (mín-máx):	28,800 lm
Eficiencia Lumínica (l/w):	160
Características eléctricas:	F.P.> 0.95-220 Vac;60/50 Hz THD <15%
Voltaje:	CD /12-24 V Universal 90-277 V / Universal 347-480 V
Distribución Óptica (IES):	Tipo I Media Cutoff Tipo II Media Cutoff Tipo III Media Cutoff Tipo III Corta Cutoff Tipo V Cutoff
Lente de cristal resistente de alto impacto	
Temperatura de Color:	3,000K 4,000K 5,000K 6,000K
IRC (Índice de Rendimiento de Color):	70/80 opcional
Temperatura Ambiente:	-40°C - 55°C
Índice de Protección IP:	IP66
Protección térmica en LEDS y Drivers:	Con atenuación automática
Índice de vibración:	Ansi C136.31 3G
Montaje en brazo de:	1 1/2" - 3" de diámetro exterior
Carcasa:	Lámina galvanizada y tornillería de acero inoxidable
Color:	Blanco (estándar) o color especial
Mantenimiento:	Acceso sin herramientas
Resistencia a impacto:	IK10
Opciones de receptáculo NEMA:	Sin Ansi C136.10 (3 pin) Ansi C136.41 (7 pin)
Opciones de Control:	Sin Control 0 - 10V Atenuación Ajustable en Campo Atenuación Remota Atenuación Programada (6 eventos) Fuente protegida contra sobrevoltaje menor a 85 Vac
Otras Opciones:	MSP-10K-SURGE 10KA / 10KV Protección de ambiente marino Adaptador para montaje empotrado a pa Garantía 10 años Sistema solar fotovoltaico



Peso: 5,0 kg

Dimensiones (mm):

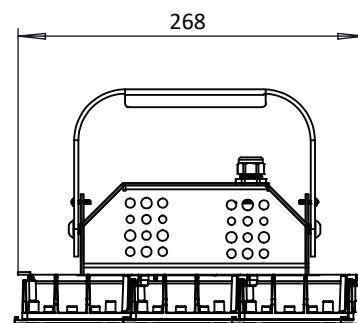

\*Los watts efectivos del sistema son ajustables dentro del rango de las necesidades

\*\*No requiere conexión a tierra física efectiva

\*\*\*Encendido instantáneo

\*\*\*\*Construcción modular: cuerpo, tapa y accesorios especiales

\*\*\*\*\*Rango de giro 150° en la horizontal, 90° en la vertical

