

Modelo: MCS 25

LÍNEA MERCURY MICRO



MODELO MERCURY DE ALTA POTENCIA

| MODELO: MCS 1 MICRO / Módulos: 1 | MCS 25 |
|---|--|
| *Watts efectivos del sistema (mín-máx): | 25 W |
| Horas 25°C: | 150,000 Hr |
| Flujo Luminoso de salida (Tipo II Media) (mín-máx): | 4,000 lm |
| Eficiencia Lumínica (lm/W): | 160 |
| Características eléctricas: | F.P.>0.95-220 Vac; 60/50Hz, THD <15% |
| Voltaje: | CD /12-24V, Universal 100-277V, Universal 347-480V |
| Distribución Óptica (IES): | Tipo I Media Cutoff Tipo II Media Cutoff Tipo V Cutoff |
| Temperatura de color: | 3,000K 4,000K 5,000K 6000K |
| IRC (Índice Rendimiento de color): | 70/80 opcional |
| Temperatura Ambiente: | -40°C-55°C |
| | Humedad relativa de 10-95% |
| Índice de Protección IP: | IP66 |
| Protección al impacto de luminaria y conjunto óptica: | IK10 |
| Protección térmica en LEDs y Drivers | Con atenuación automática |
| Índice de vibración | Ansi C136.31,3G |
| Montaje en Brazo de: | 1 ½"- 3" de diámetro exterior |
| Terminado: | Aluminio inyectado con pintura anticorrosiva electrostática |
| Color: | Blanco (estándar) o color especial |
| Mantenimiento: | Accesos sin herramientas |
| Opciones de receptáculo: | Sin Ansi C136.10 (3pin) Ansi C136.41 (7pin) |
| Opciones de control: | Sin Control 1-10V Atenuación Ajustable en Campo Atenuación Remota Atenuación Programada (6 eventos) Telegestión |
| Otras opciones: | MSP-20KV-SURGE 20KA/10KA en serie o paralelo Protección de ambiente marino Garantía 3, 5 y 10 años Sistema solar Fotovoltaico |



Fijación a muro sin necesidad de accesorios adicionales

Peso: 1.9 Kg
Dimensiones (mm):

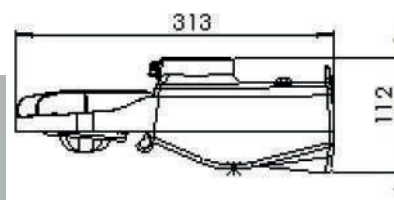

- Los watts efectivos del sistema son ajustables dentro del rango de las necesidades.
- Burbuja niveladora
- Encendido instantáneo
- Libre de mercurio y no genera radiación UV
- Flujo luminoso total mínimo mantenido a las 6,000hrs 98.34%

