Modelo: PSM-300 / PSM-600 / PSM-900

LÍNEA PLATINUM SURFACE MOUNT (FLOOD) LIGHT

MODELO PLATINUM DE ALTA POTENCIA
ATENUACIÓN PROGRAMABLE, TECNOLOGÍA LED

MODELO: PSM Módulos: 1 / 2 / 3	PSM 300 / 600 / 900
Watts efectivos del sistema (mín-max):	300 / 600 / 900 W
Horas 25°C:	150,000 Hr
Flujo Luminoso de salida (Tipo II Media) (mín-máx):	48,000 / 96,000 / 144,000
EficienciaLumínica (lm/W):	160
Caracteristicas eléctricas:	F.P.>0.95-220 Vac; 60/50Hz, THD <15%
Voltaje:	CD /12-24V, Universal 100-277V, Universal 347-480V
Distribución Óptica (IESNA):	15 simétrico — Tipo I Media Cutoff
*Óptica de policarbonato de alta resistencia	30 simétrico — Tipo II Media Cutoff
	60 simétrico — Tipo II Media Cutoff
	90 simétrico — Tipo III Corta Cutoff
	120 simétrico — Tipo IV Media Cutoff
	Tipo IV Largo Cutoff
	Tipo V Cutoff
Temperatura de color:	3,000K 4,000K 5,000K 6000K
IRC (Indice Rendimiento de color):	70/80 opcional
Temperatura Ambiente:	-40°C-55°C
	Humedad relativa de 10-95%
Indice de Protección IP Equipo/LEDS:	IP66/IP67 Nema 4 X
Proteccion al impacto de luminaria y conjunto óptica:	IK10
Protección térmica en LEDS y Drivers	Con atenuación automática
Indice de vibración	Ansi C136.31,3G
Montaje en Brazo de:	1 1/4" - 3" de diámetro exterior
Carcasa:	Aluminio inyectado y tornilleria de acero inoxidable
Color:	Blanco (estándar) ó color especial pintura electroestática
Mantenimiento	Acceso sin herramientas
Opciones de receptáculo NEMA:	Sin
	Ansi C136.10 (3pin)
	Ansi C136.41 (7pin)
Opciones de control:	Sin
	Control 1-10V
	Atenuación Ajustable en Campo
	Atenuación Remota
	Atenuación Programada (6 eventos)
	Fuente protegida contra sobrevoltaje menor a 85 Vac
	Telegestión
Otras opciones:	MSP-20-SURGE 20KA / 10KV en tipo serie - intercambiable
	Protección de ambiente marino
	Adaptador para montaje empotrado a pared
	Garantía 10 años
	ANSI: C136.10, C136.41, C136.31, /ieeec62.4, ASTM: B117, D1654

Dimensiones:
Peso:

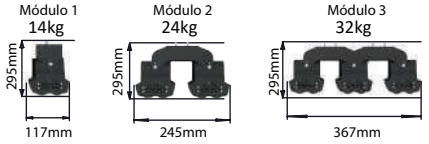

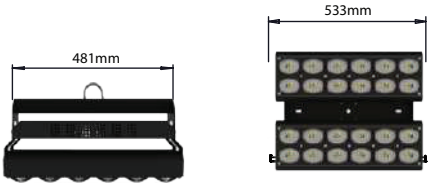



- Los watts efectivos del sistema son ajustables dentro del rango de las necesidades
- Luminaria con el 64% de integración nacional
- Los luminarios PSM combinan iluminación de alta calidad con capacidades avanzadas de control.
- Incluyen atenuación precisa, encendido/apagado instantáneo, y efectos visuales como el estroboscópico, entre otros.
- Para acceder a estas funciones, se recomienda adquirir como opción la interfaz de control DMX, que se puede instalar en cualquier momento, incluso tras la instalación inicial en el sitio. Esta interfaz asegura flexibilidad y adaptabilidad a futuras necesidades de iluminación, potenciando la experiencia en el campo y protegiendo la inversión a largo plazo.

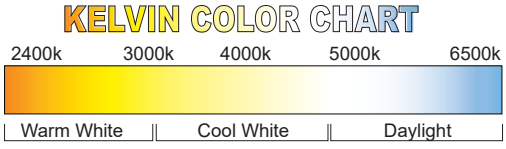

Modelo: PSM-300 / PSM-600 / PSM-900

LÍNEA PLATINUM SURFACE MOUNT (FLOOD) LIGHT

MODELO PLATINUM DE ALTA POTENCIA
ATENUACIÓN PROGRAMABLE, TECNOLOGÍA LED

KELVIN COLOR CHART

2400k 3000k 4000k 5000k 6500k

Warm White | Cool White | Daylight

Modelo: PSM-300 / PSM-600 / PSM-900

LÍNEA PLATINUM SURFACE MOUNT (FLOOD) LIGHT

MODELO PLATINUM DE ALTA POTENCIA
ATENUACIÓN PROGRAMABLE, TECNOLOGÍA LED

ILUMINACIÓN ESPECIALIZADA CON SISTEMA ANTIDESLUMBRAMIENTO

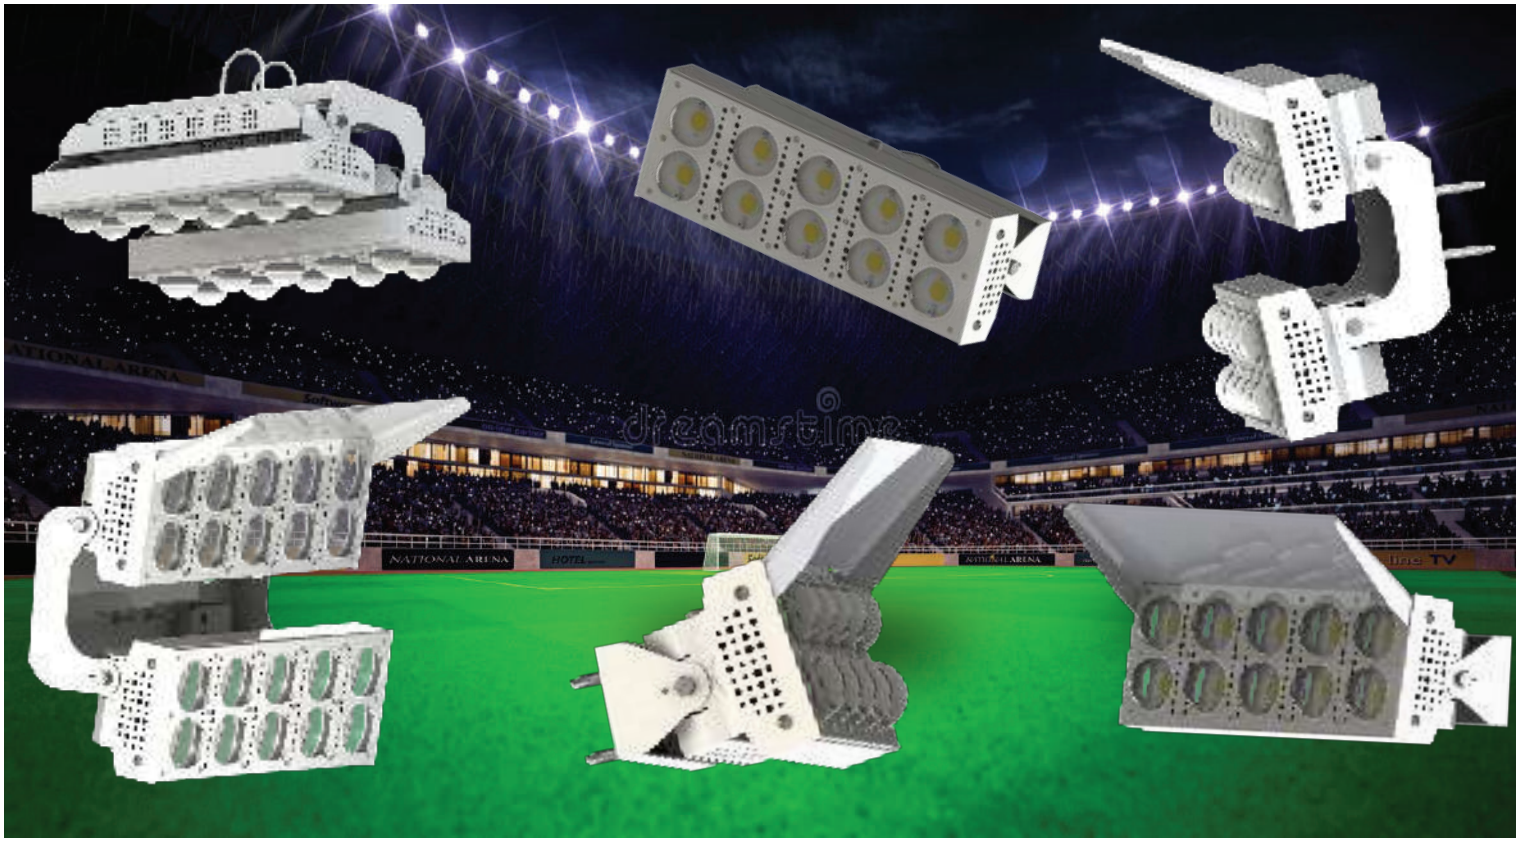

GLARE FREE

FLEEKER FREE

TV READY

wt wireless TECHNOLOGIES

DMX RDM

KELVIN COLOR CHART

2400k 3000k 4000k 5000k 6500k

Warm White | Cool White | Daylight

DALI 2

CERTIFICADO DE CALIDAD ISO 9001

NOM

NYCE

HECHO EN MEXICO

ANCE

Modelo: PSM-300 / PSM-600 / PSM-900

LÍNEA PLATINUM SURFACE MOUNT (FLOOD) LIGHT

MODELO PLATINUM DE ALTA POTENCIA
ATENUACIÓN PROGRAMABLE, TECNOLOGÍA LED

GLARE FREE

FLEEKER FREE

TV READY

wireless TECHNOLOGIES

DMX RDM

KELVIN COLOR CHART

2400k 3000k 4000k 5000k 6500k

Warm White | Cool White | Daylight

DALI 2

CERTIFICADO DE CALIDAD ISO 9001

NOM

NYCE

HECHO EN MEXICO

ANCE