

Modelo: IBL-100

LÍNEA COBALT

MODELO COBALT DE ALTA POTENCIA

MODELO:	IBL-100
*Watts efectivos del sistema (mín-max):	100w
Horas 25°C:	150,000 Hr
Flujo Luminoso de salida (Tipo II media) (mín-max):	16,000 lm
Eficiencia Lumínica (lm/W):	160
Características eléctricas:	F.P.>0.95-220 Vac; 60/50Hz, THD <15%
Voltaje:	CD /12-24V, Universal 100-277V, Universal 347-480V
Distribución Óptica (IES):	Tipo I Media Cutoff Tipo II Media Cutoff Tipo III Media Cutoff Tipo III Corta Cutoff Tipo V Cutoff

Temperatura de color:	3,000K 4,000K 5,000K 6000K
IRC (Indice Rendimiento de color):	70/80 opcional
Temperatura Ambiente:	-40°C-55°C

Indice de Protección IP:	IP66
Proteccion al impacto térmica en LEDS	IK10
Protección térmica en LEDS y Drivers	Con atenuación automática
Indice de vibración	Ansi C136.31,3G
Terminado:	Aluminio inyectado/Acero galvanizado
Color:	Negro /Blanco/ Especial
Mantenimiento:	Tipo de montaje

Opciones de receptáculo NEMA:	Sin Ansi C136.10 (3pin) Ansi C136.41 (7pin) Telegestión
-------------------------------	---

Opciones de control:	Sin Control 1-10V Atenuación Ajustable en Campo Atenuación Remota Atenuación Programada (6 eventos) Telegestión
----------------------	--



Otras opciones:	MSP-20KV-SURGE 20KA/10KA en tipo Serie/Paralelo Protección de ambiente marino Garantía 3, 5 y 10 años Sistema solar Fotovoltaico
-----------------	---

- Opción de luz en la base RGB
- Sistema de control W-DMX, Inalámbrico
- Tornillería de acero inoxidable



Peso: 45kg

Dimensiones:

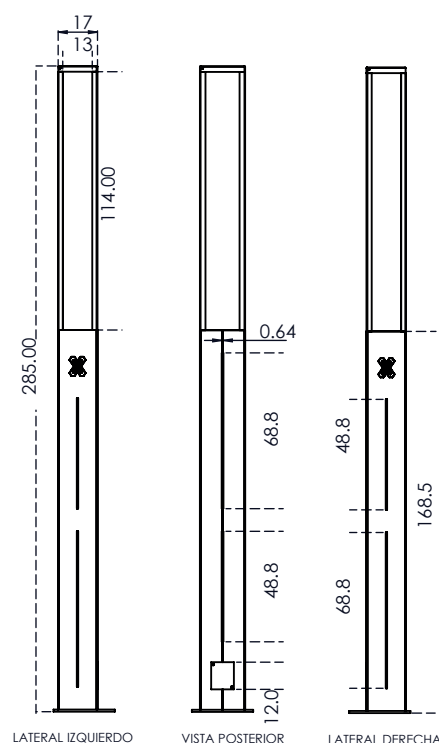

KELVIN COLOR CHART

