

## Modelo: PSM-200/ PSM-300 / PSM-600 / PSM-900

### LÍNEA PLATINUM SURFACE MOUNT (FLOOD) LIGHT

MODELO PLATINUM DE ALTA POTENCIA

ATENUACIÓN PROGRAMABLE, TECNOLOGÍA LED

**MODELO: PSM** Módulos: 1 / 2 / 3 **PSM 200 / 300 / 600 / 900**

Watts efectivos del sistema (mín-max): 200 / 300 / 600 / 900 W

Horas 25°C: 150,000 Hr

Flujo Luminoso de salida (Tipo II Media) (mín-máx): 32,000 / 48,000 / 96,000 / 144,000

Eficiencia Lumínica (lm/W): 160

Características eléctricas: F.P. > 0.95-220 Vac; 60/50Hz, THD < 15%

Voltaje: CD / 12-24V, Universal 100-277V, Universal 347-480V

Distribución Óptica (IESNA):

\*Óptica de policarbonato de alta resistencia

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| 15 simétrico  | Tipo I Media Cutoff   |
| 30 simétrico  | Tipo II Media Cutoff  |
| 60 simétrico  | Tipo II Media Cutoff  |
| 90 simétrico  | Tipo III Corta Cutoff |
| 120 simétrico | Tipo IV Media Cutoff  |
|               | Tipo IV Largo Cutoff  |
|               | Tipo V Cutoff         |

Temperatura de color: 3,000K 4,000K 5,000K 6000K

IRC (Índice Rendimiento de color): 70/80 opcional

Temperatura Ambiente: -40°C-55°C

Humedad relativa de 10-95%

Índice de Protección IP Equipo/LEDs: IP66/IP67 Nema 4 X

Protección al impacto de luminaria y conjunto óptica: IK10

Protección térmica en LEDs y Drivers Con atenuación automática

Índice de vibración Ansi C136.31,3G

Montaje en Brazo de: 1 1/4" - 3" de diámetro exterior

Carcasa: Aluminio inyectado y tornillería de acero inoxidable

Color: Blanco (estándar) ó color especial pintura electroestática

Mantenimiento Acceso sin herramientas

Opciones de receptáculo NEMA: Sin

Ansi C136.10 (3pin)

Ansi C136.41 (7pin)

Opciones de control: Sin

Control 1-10V

Atenuación Ajustable en Campo

Atenuación Remota

Atenuación Programada (6 eventos)

Fuente protegida contra sobrevoltaje menor a 85 Vac

Telegestión

Otras opciones: MSP-20-SURGE 20KA / 10KV en tipo serie - intercambiable

Protección de ambiente marino

Adaptador para montaje empotrado a pared



Garantía 10 años

ANSI: C136.10, C136.41, C136.31, /iee603.4, ASTM: B117, D1654




Dimensiones:

Peso:

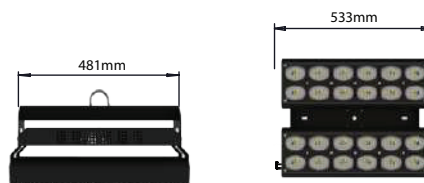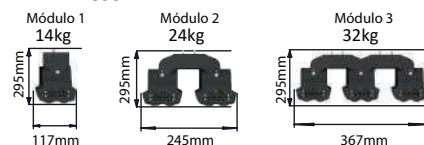

- Los watts efectivos del sistema son ajustables dentro del rango de las necesidades
- Luminaria con el 64% de integración nacional
- Los luminarios PSM combinan iluminación de alta calidad con capacidades avanzadas de control.
- Incluyen atenuación precisa, encendido/apagado instantáneo, y efectos visuales como el estroboscópico, entre otros.
- Para acceder a estas funciones, se recomienda adquirir como opción la interfaz de control DMX, que se puede instalar en cualquier momento, incluso tras la instalación inicial en el sitio. Esta interfaz asegura flexibilidad y adaptabilidad a futuras necesidades de iluminación, potenciando la experiencia en el campo y protegiendo la inversión a largo plazo.

#### KELVIN COLOR CHART



## Modelo: PSM-200 / PSM-300 / PSM-600 / PSM-900


### LÍNEA PLATINUM SURFACE MOUNT (FLOOD) LIGHT

MODELO PLATINUM DE ALTA POTENCIA

ATENUACIÓN PROGRAMABLE, TECNOLOGÍA LED



#### KELVIN COLOR CHART



**Modelo: PSM-200 / PSM-300 / PSM-600 / PSM-900**

**LÍNEA PLATINUM SURFACE MOUNT (FLOOD) LIGHT**

MODELO PLATINUM DE ALTA POTENCIA

ATENUACIÓN PROGRAMABLE, TECNOLOGÍA LED

ILUMINACIÓN ESPECIALIZADA CON SISTEMA ANTIDESLUMBRAMIENTO



GLARE FREE




FLEEKER FREE



TV READY



**KELVIN COLOR CHART**




## Modelo: PSM-200 / PSM-300 / PSM-600 / PSM-900

### LÍNEA PLATINUM SURFACE MOUNT (FLOOD) LIGHT

MODELO PLATINUM DE ALTA POTENCIA

ATENUACIÓN PROGRAMABLE, TECNOLOGÍA LED

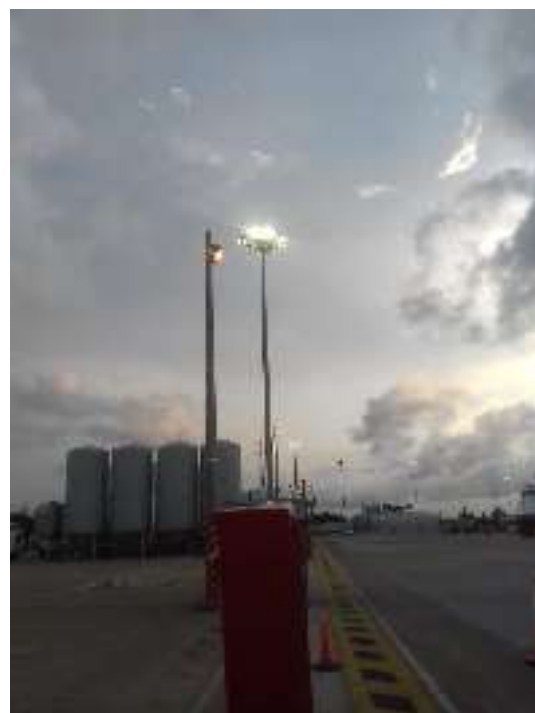

GLARE FREE



FLEEKER FREE



TV READY



#### KELVIN COLOR CHART

