

Modelo: PBSM 200

LED SMD

MODELO:	PBSM 200
*Watts efectivos del sistema (mín-max):	200 W
Horas 25°C:	150,000 Hr
Flujo Luminoso de salida (Tipo II mEDIA) (mín-max):	32,000lm
EficienciaLumínica (lm/W):	160
Características:	F.P.>0.95-220 Vac; 60/50Hz, THD <20%
Voltaje:	CD /12-24V, Universal 100-277V, Universal 347-480V
Distribución Óptica (IES):	Tipo I Media Cutoff
*Óptica de policarbonato de alta resistencia, IK10	Tipo II Media Cutoff
	Tipo III Media Cutoff
	Tipo III Corta Cutoff
	Tipo V Cutoff
Temperatura de color:	3,000K 4,000K 5,000K 6000K
IRC (Indice Rendimiento de color):	70/80 opcional
Temperatura Ambiente:	-40°C-55°C

Indice de Protección IP:	Humedad relativa de 10-95% IP66
Proteccion al impacto de luminaria y conjunto óptica:	, en modulo óptico y cuerpo
Protección térmica en LEDS y Drivers	IK10
Indice de vibración	Con atenuación automática
Montaje en Brazo de:	Ansi C136.31,3G
Terminado:	1 ¼ - 2" Brazo horizontal 4 pernos con vertical +/-5°
Color:	Aluminio inyectado con pintura electrostática y recubrimiento de poliéster , negro


Opciones de receptáculo NEMA:	Sin
	Ansi C82.77:2022.(3pin)
	Ansi C136.41 (7pin) Telegestión

Opciones de control:	Sin
	Control 1-10V
	Atenuación Ajustable en Campo
	Atenuación 0-10v
	Atenuación Programada (6 eventos)
	Telegestión


Adicionales:	Proteccion ANSI /IEEE C62.41
	Compatibilidad con IEC 61000
	Clasificacion de fuga de 10 (ACTM D1654)
	MSP-10KV-SURGE 10KA/10KA en tipo Serie/Paralelo Protección de ambiente marino , cámara de niebla salina según (ACTM B117)
	Garantía 3, 5 y 10 años

- NOM-003-SCFI-2014 , NOM-031-ENER-2019..
- Tornilleria de acero inoxidable
- Encendido instantáneo
- Libre de mercurio y no genera radiacion UV , titulo 47 de la FCC , arte 15 , subparte B
- Flujo luminoso total mínimo mantenido a las 6,000hrs 98.34%
- Sistema modular
- Bloque de terminales de 13 Topes para su instalacion

KELVIN COLOR CHART

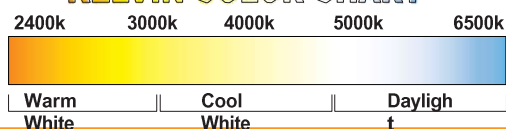

Peso: 5.9 Kg
Dimensiones (mm)

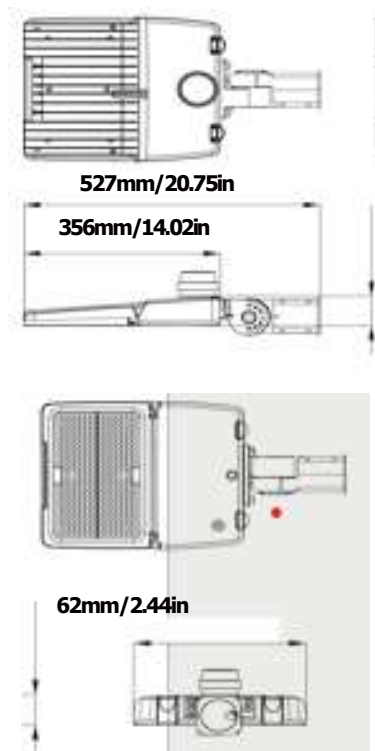

Solutions



www.prahalighting.com