País de Origen: México
Fabricación 2024

Modelo: PDS 3 140
LED SMD

MODELO:	PDS 3 140
*Watts efectivos del sistema (mín-max):	140 W
Horas 25°C:	150,000 Hr
Flujo Luminoso de salida (Tipo II mEDIA) (mín-max):	22,400 lm
EficienciaLumínica (lm/W):	160
Caracteristicas:	F.P.>0.95-220 Vac; 50Hz, THD <15%
Voltaje:	CD /12-24V, Universal 100-277V, Universal 347-480V
Distribución Óptica (IES):	Tipo I Media Cutoff
*Óptica de policarbonato de alta resistencia	Tipo II Media Cutoff
	Tipo III Media Cutoff
Temperatura de color:	3,000K 4,000K 5,000K 6000K
IRC (Indice Rendimiento de color):	70/80 opcional
Temperatura Ambiente:	-40°C-55°C
	Humedad relativa de 10-95%
Indice de Protección IP:	IP66
Proteccion al impacto de luminaria y conjunto óptica:	IK10
Protección térmica en LEDS y Drivers	Con atenuación automática
Indice de vibración	Ansi C136.31,3G
Montaje en Brazo de:	1 ½"- 2" (40 mm a 60 mm) de diámetro exterior
Terminado y color:	Aluminio inyectado en alta presión, con pintura anticorrosiva electrostática horneada, gris (estándar) o color especial
Opciones de receptáculo NEMA:	Sin
	Ansi C136.10 (3pin)
	Ansi C136.41 (7pin) Telegestión
Opciones de control:	Sin
	Control 1-10V
	Atenuación Ajustable en Campo
	Atenuación Remota
	Atenuación Programada (6 eventos)
	Telegestión
Otras opciones:	MSP-20KV-SURGE 30KA/10KA en tipo Serie
	Protección de ambiente salino y rayos ultravioletas
	Garantía 10 años
	Sistema solar Fotovoltaico

Peso: 4.0 Kg
Dimensiones (mm):



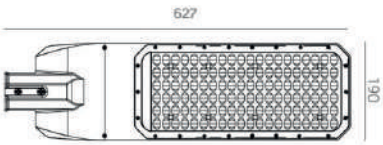
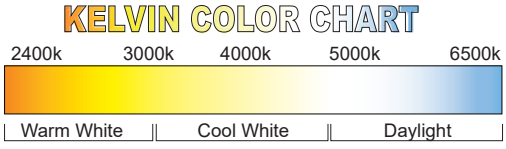
- Los watts efectivos del sistema son ajustables dentro del rango de las necesidades.
- Sistema de conexión interno con tablilla.
- Driver electrónico de corriente constante programable, vida útil de 100,000 horas. Clase II, 1-10V.
- Acceso a los componentes eléctricos, sin necesidad de herramientas.
- Certificaciones nacionales homologas o equivalentes a: IEC, NEMA, IEC, DIN, VDE, ANSI, ASTM, EN, IEEE, certificados por UL®, CE o equivalente.
- Certificados de calidad vigentes (ISO 9001 e ISO 9014).
- Luminaria para tipo de vialidad Secundaria.
- SPD con cumplimiento de UL1449 y ANSI C136.2.