

PCM 25 Lineal

Luces LED para Carreteras y Puentes, Luces de Seguridad para Vallas de Carreteras Exteriores IP65

PCM 25 Lineal, para sobreponer en parapeto de 4" de diametro, fabricado en aluminio extruido. Luz rasante altura de montaje máximo de 1,5m, tecnología LED en 5000 K, 25 W de consumo total, equipado con un controlador electrónico 127-277 V~/ 60Hz. Color del Luminario: Grafito

ACCESORIO

Material cuerpo	Aluminio Inyectado
Material reflector	Ópticas
Material difusor	Vidrio Templado
Instalación de producto	Sobreponer
IP	65
Color	Grafito
Garantía	5 años
Consumo	25W
Flujo de salida	2,200lm
Ik	10

FUENTE LUMINOSA


Tecnología	LED
Flujo luminoso	2,500 lm
Vida promedio	50,000 h
Tipo de vida	L70
IRC	70 Ra
Temperatura de color	5000 K
Ángulo de apertura	20/170 °

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL



Equipo	Driver electrónico
Frecuencia de operación	60 Hz
Factor de potencia	> 0,90
Corriente de entrada	0.196-0.09 A
Temperatura de operación	-10 a 40 °C
Distorsiones armónicas (THD)	< 15 %
Protección de voltaje	10 kVac
Voltaje de entrada	127-277 Vca



DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

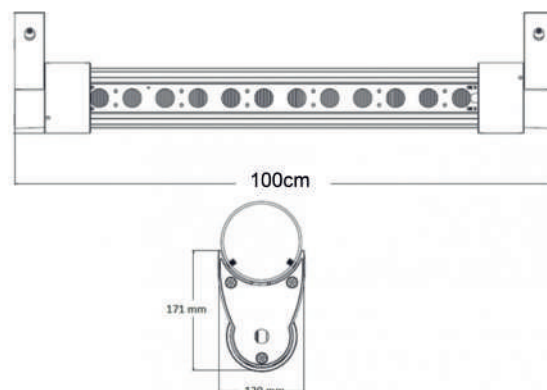

CURVA FOTOMÉTRICA:

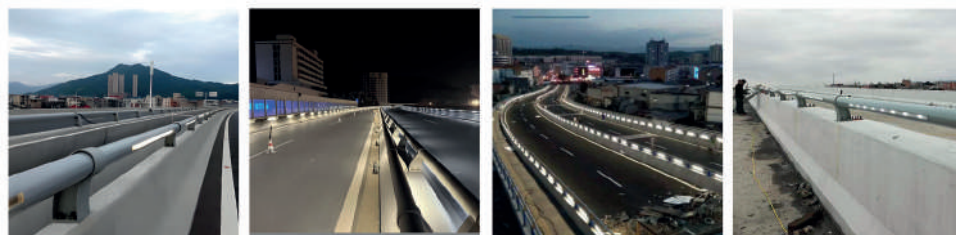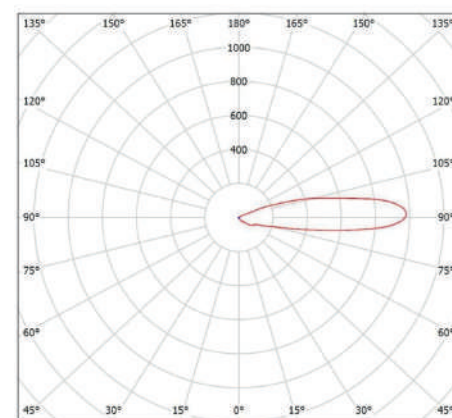

KELVIN COLOR CHART

