

# Modelo: MCS 30



## LÍNEA MERCURY MINI

### MODELO MERCURY DE ALTA POTENCIA

|                                                       |                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MODELO:</b>                                        | <b>MCS 30</b>                                                                                                                          |
| *Watts efectivos del sistema (mín-máx):               | 30.41 W                                                                                                                                |
| Horas 25°C:                                           | 150,000 Hr                                                                                                                             |
| Flujo Luminoso de salida (Tipo II Media) (mín-máx):   | 5,601.20 lm                                                                                                                            |
| Eficiencia Lumínica (lm/W):                           | 184.29                                                                                                                                 |
| Características eléctricas:                           | F.P.>0.95-220 Vac; 60/50Hz, THD <15%                                                                                                   |
| Voltaje:                                              | CD /12-24V, Universal 100-277V, Universal 347-480V                                                                                     |
| Distribución Óptica (IES):                            | Tipo I Media Cutoff<br>Tipo II Media Cutoff<br>Tipo V Cutoff                                                                           |
| Temperatura de color:                                 | 3,000K 4,000K 5,000K 6000K                                                                                                             |
| IRC (Índice Rendimiento de color):                    | 70/80 opcional                                                                                                                         |
| Temperatura Ambiente:                                 | -40°C-55°C                                                                                                                             |
|                                                       | Humedad relativa de 10-95%                                                                                                             |
| Índice de Protección IP:                              | IP66                                                                                                                                   |
| Protección al impacto de luminaria y conjunto óptica: | IK10                                                                                                                                   |
| Protección térmica en LEDS y Drivers                  | Con atenuación automática                                                                                                              |
| Índice de vibración                                   | Ansi C136.31,3G                                                                                                                        |
| Montaje en Brazo de:                                  | 1 ½" - 2 ½" de diámetro exterior                                                                                                       |
| Terminado:                                            | Aluminio inyectado con pintura anticorrosiva electrostática                                                                            |
| Color:                                                | Blanco (estándar) o color especial                                                                                                     |
| Mantenimiento:                                        | Accesos sin herramientas                                                                                                               |
| Opciones de receptáculo:                              | Sin<br>Ansi C136.10 (3pin)<br>Ansi C136.41 (7pin)                                                                                      |
| Opciones de control:                                  | Sin<br>Control 1-10V<br>Atenuación Ajustable en Campo<br>Atenuación Remota<br>Atenuación Programada (6 eventos)<br>Telegestión         |
| Otras opciones:                                       | MSP-20KV-SURGE 20KA/10KA en serie o paralelo<br>Protección de ambiente marino<br>Garantía 3, 5 y 10 años<br>Sistema solar Fotovoltaico |



Peso: 2.5 Kg  
Dimensiones (mm):

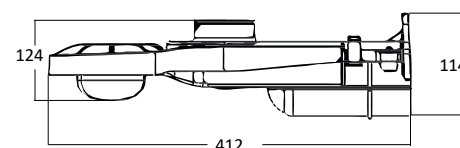

- Los watts efectivos del sistema son ajustables dentro del rango de las necesidades.
- Burbuja niveladora
- Encendido instantáneo
- Libre de mercurio y no genera radiación UV
- Flujo luminoso total mínimo mantenido a las 6,000hrs 98.34%

#### KELVIN COLOR CHART

