

Modelo: PSH1 230 / 460 / 720


MODELO PARA SUPER POSTES DE LED ALTA EFICIENCIA

MODELO:	PSH1 230/460/720
Watts efectivos del sistema (mín-max):	230/460/720W
Horas 25°C:	150,000 Hr
Flujo Luminoso de salida (Tipo II Media II):	39,100/ 78,200/ 122,400
Eficiencia Lumínica (lm/W):	170
Características eléctricas:	F.P.>0.95-220 Vac; 60/50Hz, THD <15%
Voltaje:	CD /12-24V, Universal 100-277V, Universal 347-480V
Distribución Óptica (IES):	5 simétrico Tipo I Media Cutoff
*Óptica de policarbonato de alta resistencia	30 simétrico Tipo II Media Cutoff
	60 simétrico Tipo II Media Cutoff
	90 simétrico Tipo III Corta Cutoff
	120 simétrico Tipo IV Media Cutoff
	160 simétrico Tipo IV Largo Cutoff
	Tipo V Cutoff
Temperatura de color:	3,000K 4,000K 5,000K 6000K
IRC (Índice Rendimiento de color):	70/80 opcional
Temperatura Ambiente:	-40°C-55°C
	Humedad relativa de 10-95%
Índice de Protección IP:	IP66
Protección al impacto de luminaria y conjunto óptica:	IK10
Protección térmica en LEDS y Drivers	Con atenuación automática
Índice de vibración	Ansi C136.31,3G
Montaje en Brazo de:	25 mm 60 mm de diámetro exterior
Carcasa:	Aluminio inyectado y tornillería de acero inoxidable
Color:	Blanco (estándar) ó color especial
Mantenimiento	Acceso sin herramientas
Opciones de receptáculo NEMA:	Sin
	Ansi C136.10 (3pin)
	Ansi C136.41 (7pin) Telegestión
Opciones de control:	Sin
	Control 1-10V: DALI
	Atenuación Ajustable en Campo
	Atenuación Remota
	Atenuación Programada (6 eventos)
	Telegestión: LoRa, IOT
Otras opciones:	MSP-20-SURGE 20KA / 10KV en tipo serie - intercambiable
	Protección de ambiente marino
	Adaptador para montaje empotrado a pared
	Garantía 10 años
	Sistema solar fotovoltaico



Peso:
230 W 20.5 kg
460 W 23.0 kg
720 W 24.0 kg

Dimensiones (mm):

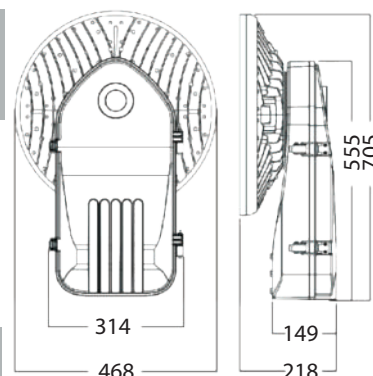

- Los watts efectivos del sistema son ajustables dentro del rango de las necesidades.
- No requiere conexión a tierra física efectiva.
- No requiere conexión a tierra física efectiva.
- No requiere conexión a tierra física efectiva.
- Construcción modular: cuerpo, tapa y accesorios especiales.
- Construcción modular: cuerpo, tapa y accesorios especiales.

KELVIN COLOR CHART

