
Modelo: INS 2 70


LED SMD



MODELO:	INS 2 70
*Watts efectivos del sistema (mín-max):	70.00 W
Horas 25°C:	150,000 Hr
Flujo Luminoso de salida (Tipo II Media) (mín-max):	11,200.00 lm
EficienciaLumínica (lm/W):	160.00
Caracteristicas:	F.P.>0.95-220 Vac; 50/60Hz, THD <15%
Voltaje:	CD /12-24V, Universal 100-277V, Universal 347-480V
Distribución Óptica (IES):	Tipo I Media Cutoff
*Óptica de policarbonato de alta resistencia, IK10	Tipo II Media Cutoff
	Tipo III Media Cutoff
	Tipo III Corta Cutoff
	Tipo V Cutoff
Temperatura de color:	3,000K 4,000K 5,000K 6000K
IRC (Indice Rendimiento de color):	70/80 opcional
Temperatura Ambiente:	-40°C a 55°C
	Humedad relativa de 10-95%
Indice de Protección IP:	IP66
Proteccion al impacto de luminaria y conjunto óptica:	IK10
Protección térmica en LEDS y Drivers	Con atenuación automática
Indice de vibración	Ansi C136.31,3G
Montaje en Brazo de:	1 ¼ ”-2 ¼”
Terminado:	Aluminio inyectado con pintura anticorrosiva electrostática Con un espesor mínimo nominal de 62 micras
Color:	Blanco (estándar) o color especial
Opciones de receptáculo NEMA:	Sin
	Ansi C136.10 (3pin)
	Ansi C136.41 (7pin) Telegestión
Opciones de control:	Sin
	Control 0-10V
	Atenuación Ajustable en Campo
	Atenuación Remota
	Atenuación Programada (6 eventos)
	Telegestión
Otras opciones:	MSP-20KV-SURGE 20KA/10KA en tipo Serie/Paralelo
	Protección de ambiente marino
	Garantía 3, 5 y 10 años
	Sistema solar Fotovoltaico

Peso: 5.0 Kg

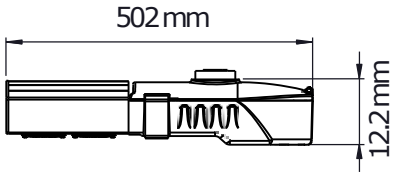



- Flujo mantenido a las 100,000 horas de operación global > a 90 %
- Tapa abatible de aluminio sin herramientas
- Tornilleria de acero inoxidable
- Bloque de terminales interno (Cal #6 AWG min., #12AWG max.)
- Protección contra entrada de aves
- Libre de mercurio y no genera radiacion UV
- Flujo luminoso total mínimo mantenido a las 6,000hrs 98.34%
- L70 mayor a 77,000horas
-

-Pasos de Nivelación de 2.5°
-Dos tornillos para montaje de brazo tubular 1 ¼”-2 ¼”
-Dimeable de 0-10V
-Fotocelda Incluida
- Pintura bajo la Norma ASTM, de inmersión en Camara Salina (NORMA ASTM B117)
-Protección contra picos de voltaje de 6kv
-Leds montados sobre circuito de núcleo metálico que garantizan el no sobrecalentamiento

